



as - Schwabe Steckverbindungen

Flexibel. Sicher. Zuverlässig.

DuroConn

Neue Maßstäbe für robuste Steckverbindungen.

Unsere neuen DuroConn-Steckverbindungen stehen für maximale Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und sind zugleich sicher in der Handhabung – entwickelt für höchste Anforderungen auf Baustellen und im gewerblichen Einsatz. Ob Stecker oder Kupplung: Dank innovativer Zwei-Komponententechnologie, IP54-Schutzartklasse und Schnellverschluss ist DuroConn die erste Wahl für anspruchsvolle Anwendungen.



Technische Daten

Kupplung

- Zwei-Komponententechnologie
- mit Spannungsanzeige und selbstschließendem Klappdeckel
- zum Anschluss von Leitungen bis 2,5 mm²
- mit Schnellverschluss
- 230V / 16A
- **IP54:** staub- und spritzwassergeschützt

Stecker

- Zwei-Komponententechnologie
- doppelter Schutzkontakt
- zum Anschluss von Leitungen bis 2,5 mm²
- mit Schnellverschluss
- 230V / 16A
- **IP54:** staub- und spritzwassergeschützt

Durchdacht bis ins Detail

Die DuroConn Stecker und Kupplungen überzeugen durch robuste Zwei-Komponententechnologie. In der Explosionsdarstellung wird sichtbar, wie jedes einzelne Bauteil für maximale Sicherheit, Langlebigkeit und einfache Handhabung sorgt – von der Kabelverschraubung mit Zugentlastung, über den präzisen Dicht- und Druckring bis hin zum massiven Gehäuse und dem sicheren Kontaktträger.



mit Spannungsanzeige Powerlight

Zugentlastungsschraube



Dichtring



Gehäuse mit 2. Zugentlastung und Deckel



Kontaktträger mit 1. Zugentlastung

Zugentlastungsschraube



Dichtring

Gehäuse mit 2. Zugentlastung



Kontaktträger mit 1. Zugentlastung



zertifiziert



Art.-Nr. 62311



Art.-Nr. 62301



Art.-Nr. 62310



Art.-Nr. 62300

Ausführung

| Ausführung | Farbe | VPE | EAN | Art.-Nr. |
|--------------------------|--------------|-----|---------------|----------|
| DuroConn Kupplung - IP54 | grau/schwarz | 5 | 4011160623110 | 62311 |
| DuroConn Stecker - IP54 | grau/schwarz | 5 | 4011160623011 | 62301 |
| DuroConn Kupplung - IP54 | blau/schwarz | 5 | 4011160450808 | 62310 |
| DuroConn Stecker - IP54 | blau/schwarz | 5 | 4011160450853 | 62300 |

NeoConn

Unsere hochwertigen NeoConn Steckverbindungen, gefertigt aus flexiblem, langlebigem TPE, garantieren sichere und zuverlässige Stromversorgung für alle Anwendungsbereiche. Neben dem herkömmlichen Haushaltsgebrauch sind die Produkte auch für industrielle und anspruchsvolle Anwendungen geeignet.

Qualitätsprodukte aus TPE

NeoConn setzt auf thermoplastische Elastomere (TPE), um eine herausragende Leistung und Langlebigkeit für Steckverbindungen zur Stromversorgung für höchste Anforderungen zu gewährleisten. TPE ist der ideale Werkstoff für Anwendungen, die hohe Flexibilität, Beständigkeit und eine lange Lebensdauer erfordern.



Alle Vorteile auf einen Blick:

- Hohe Flexibilität bei extremen Temperaturen
- Beständig gegenüber Witterungseinflüssen und UV-Strahlung
- Langlebig und robust durch hohe Abriebfestigkeit und Chemikalienresistenz
- Effektive Vibrationsdämpfung für eine stabile Verbindung und Stromversorgung
- Recyclingfähig und umweltfreundlich
- Ergonomisch und benutzerfreundlich

NeoConn Gummistecker und -Kupplungen

- schwere Ausführungen für den harten Einsatz auf Baustellen
- 230 V / 16 A
- **IP44:** fremdkörper- und spritzwassergeschützt



zertifiziert

Einfaches und schnelles Installieren, dank der herausnehmbaren Einsätze der Stecker und Kupplungen.



Art.-Nr. 60412

Art.-Nr. 60416

Art.-Nr. 60417

Art.-Nr. 61412

Art.-Nr. 60419



Art.-Nr. 62290

Art.-Nr. 62291

| Ausführung | zum Anschluss von Leitungen | Farbe | VPE | EAN | Art.-Nr. |
|--|------------------------------|---------|-----|---------------|----------|
| Gummistecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem und Hammerzeichen  - IP44 | bis max. 1,5 mm ² | schwarz | 10 | 4011160604126 | 60412 |
| Gummikupplung IP20 | bis max. 1,5 mm ² | schwarz | 10 | 4011160604164 | 60416 |
| Gummikupplung mit Schutzkappe und Hammerzeichen  - IP44 | bis max. 1,5 mm ² | schwarz | 10 | 4011160604171 | 60417 |
| Gummistecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem und Hammerzeichen  - IP44 | bis max. 2,5 mm ² | schwarz | 10 | 4011160614125 | 61412 |
| Gummikupplung mit Schutzkappe und Hammerzeichen  - IP44 | bis max. 2,5 mm ² | schwarz | 10 | 4011160604195 | 60419 |
| Gummistecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem und Hammerzeichen  - IP44 | bis max. 2,5 mm ² | rot | 10 | 4011160622908 | 62290 |
| Gummikupplung mit Schutzkappe und Hammerzeichen  - IP44 | bis max. 2,5 mm ² | rot | 10 | 4011160622915 | 62291 |

NeoConn Schutzkontakteinbausteckdosen

- zugelassen für Baustellen und landwirtschaftliche Betriebe
- mit selbstschließenden Sicherheitsklappdeckeln
- Flanschmaß: 50 x 50 mm
- Lochabstand: 38 mm
- Schraubkontakte
- 230 V / 16 A
- **IP54:** staub- und spritzwassergeschützt
- **IP20:** berührungs- und fremdkörpergeschützt

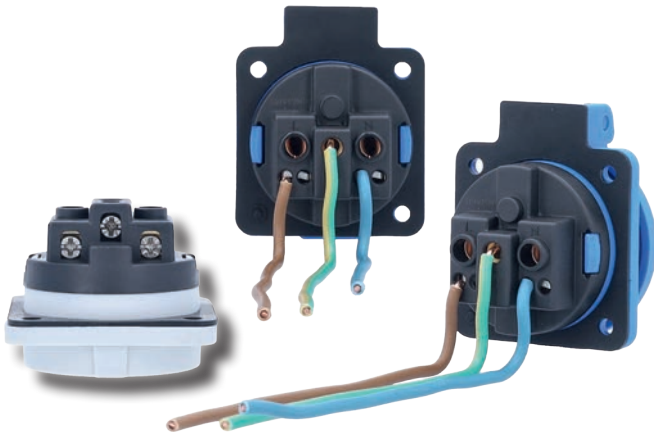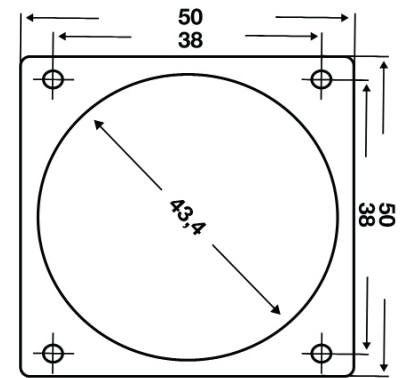

Schrauben unten, Adereinführung mittig.




Schrauben mittig, Adereinführung unten.

Für Ihr Projekt die richtige Ausführung!

Haben Sie zu wenig Platz im Verdrahtungsraum?

Hier die Möglichkeit mit Adereinführung von unten oder in der Mitte zu variieren. Für einfacheres und schnelleres Installieren.

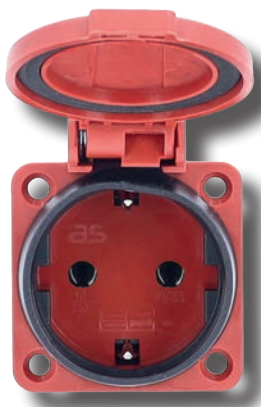

Art.-Nr. 45080
Art.-Nr. 45181



Art.-Nr. 45085
Art.-Nr. 45180



Art.-Nr. 45084




Art.-Nr. 45081

Mit erhöhtem Berührungsschutz.

| Ausführung | Farbe | VPE | EAN | Art.-Nr. |
|---|---------|-----|---------------|----------|
| Schutzkontakt-Einbaudose mit Sicherheitsklappdeckel IP54 - Schrauben unten, Adereinführung mittig | rot | 5 | 4011160450808 | 45080 |
| Schutzkontakt-Einbaudose mit Sicherheitsklappdeckel IP54 - Schrauben unten, Adereinführung mittig | blau | 5 | 4011160450853 | 45085 |
| Schutzkontakt-Einbaudose mit Sicherheitsklappdeckel IP54 - Schrauben mittig, Adereinführung unten | rot | 5 | 4011160451812 | 45181 |
| Schutzkontakt-Einbaudose mit Sicherheitsklappdeckel IP54 - Schrauben mittig, Adereinführung unten | blau | 5 | 4011160450853 | 45180 |
| Schutzkontakt-Einbaudose IP20 - Schrauben unten, Adereinführung mittig | grau | 5 | 4011160450846 | 45084 |
| Schutzkontakt-Einbaudose IP20 - Schrauben unten, Adereinführung mittig | schwarz | 5 | 4011160450815 | 45081 |

3-fach-Verteiler-Steckdose aus Vollgummi

- schwere Ausführung zugelassen für Baustellen und landwirtschaftliche Betriebe
- mit 360° drehbaren, selbstschließenden und abnehmbaren Sicherheitsklappdeckeln
- mit Öse zum Aufhängen
- zum Anschluss von Leitungen bis max. 2,5 mm²
- 230 V, 16 A
- geeignet für erschwerte Bedingungen 
- **IP54**: staub- und spritzwassergeschützt

powerlight
Spannungsanzeige

Powerlight Spannungsanzeige - für Ihre Sicherheit!

Leuchtet die **orangene Anzeige** an der Kupplung, dann liegt Spannung an. Verkürzen Sie die lästige Fehlersuche mit einem Blick auf die Spannungsanzeige.



Ausführung

3-fach-Verteiler-Steckdose 230 V / 16 A, mit Spannungsanzeige

| Farbe | VPE | EAN | Art.-Nr. |
|---------|-----|---------------|----------|
| schwarz | 1 | 4011160604553 | 60455 |

Ihr Partner für Strom und Licht auf der Baustelle.

as - Schwabe GmbH
Merkurstraße 10
D - 72184 Eutingen

Tel. +49 7457 9 48 53 0
Fax +49 7457 9 48 53 30

www.as-schwabe.de
info@as-schwabe.de