

# as - Schwabe Steckverbindungen

Flexibel. Sicher. Zuverlässig.

# DuroConn

## Neue Maßstäbe für robuste Steckverbindungen.

Unsere neuen DuroConn-Steckverbindungen stehen für maximale Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und sind zugleich sicher in der Handhabung – entwickelt für höchste Anforderungen auf Baustellen und im gewerblichen Einsatz. Ob Stecker oder Kupplung: Dank innovativer Zwei-Komponententechnologie, IP54-Schutzartklasse und Schnellverschluss ist DuroConn die erste Wahl für anspruchsvolle Anwendungen.



### Technische Daten

#### Kupplung

- Zwei-Komponententechnologie
- mit Spannungsanzeige und selbstschließendem Klappdeckel
- zum Anschluss von Leitungen bis 2,5 mm<sup>2</sup>
- mit Schnellverschluss
- 230V / 16A
- **IP54:** staub- und spritzwassergeschützt

#### Stecker

- Zwei-Komponententechnologie
- doppelter Schutzkontakt
- zum Anschluss von Leitungen bis 2,5 mm<sup>2</sup>
- mit Schnellverschluss
- 230V / 16A
- **IP54:** staub- und spritzwassergeschützt

## Durchdacht bis ins Detail

Die DuroConn Stecker und Kupplungen überzeugen durch robuste Zwei-Komponententechnologie. In der Explosionsdarstellung wird sichtbar, wie jedes einzelne Bauteil für maximale Sicherheit, Langlebigkeit und einfache Handhabung sorgt – von der Kabelverschraubung mit Zugentlastung, über den präzisen Dicht- und Druckring bis hin zum massiven Gehäuse und dem sicheren Kontaktträger.



mit Spannungsanzeige Powerlight

Zugentlastungsschraube



Dichtring



Gehäuse mit Zugentlastung und Deckel



Kontaktträger mit 1. Zugentlastung

Zugentlastungsschraube



Dichtring

Gehäuse mit 2. Zugentlastung und Deckel



Kontaktträger mit 1. Zugentlastung



Art.-Nr. 62311



Art.-Nr. 62301



Art.-Nr. 62310



Art.-Nr. 62300

### Ausführung

DuroConn Kupplung - IP54

DuroConn Stecker - IP54

DuroConn Kupplung - IP54

DuroConn Stecker - IP54

### Farbe

### VPE

### EAN

### Art.-Nr.

grau/schwarz

5

4011160623110

62311

grau/schwarz

5

4011160623011

62301

blau/schwarz

5

4011160450808

62310

blau/schwarz

5

4011160450853

62300

# NeoConn

Unsere hochwertigen NeoConn Steckverbindungen, gefertigt aus flexiblem, langlebigem TPE, garantieren sichere und zuverlässige Stromversorgung für alle Anwendungsbereiche. Neben dem herkömmlichen Haushaltsgebrauch sind die Produkte auch für industrielle und anspruchsvolle Anwendungen geeignet.

## Qualitätsprodukte aus TPE

NeoConn setzt auf thermoplastische Elastomere (TPE), um eine herausragende Leistung und Langlebigkeit für Steckverbindungen zur Stromversorgung für höchste Anforderungen zu gewährleisten. TPE ist der ideale Werkstoff für Anwendungen, die hohe Flexibilität, Beständigkeit und eine lange Lebensdauer erfordern.



Alle Vorteile auf einen Blick:

- Hohe Flexibilität bei extremen Temperaturen
- Beständig gegenüber Witterungseinflüssen und UV-Strahlung
- Langlebig und robust durch hohe Abriebfestigkeit und Chemikalienresistenz
- Effektive Vibrationsdämpfung für eine stabile Verbindung und Stromversorgung
- Recyclingfähig und umweltfreundlich
- Ergonomisch und benutzerfreundlich

## NeoConn Gummistecker und -Kupplungen

- schwere Ausführungen für den harten Einsatz auf Baustellen
- 230 V / 16 A
- **IP44**: fremdkörper- und spritzwassergeschützt



zertifiziert



Einfaches und schnelles Installieren,  
dank der herausnehmbaren Einsätze  
der Stecker und Kupplungen.



Art.-Nr. 60412



Art.-Nr. 60416



Art.-Nr. 60417



Art.-Nr. 61412



Art.-Nr. 60419



Art.-Nr. 62290





Art.-Nr. 62291

Ausführung	zum Anschluss von Leitungen	Farbe	VPE	EAN	Art.-Nr.
Gummistecker mit doppeltem Schutzkontaktelement und Hammerzeichen  - IP44	bis max. 1,5 mm <sup>2</sup>	schwarz	10	4011160604126	60412
Gummikupplung IP20	bis max. 1,5 mm <sup>2</sup>	schwarz	10	4011160604164	60416
Gummikupplung mit Schutzkappe und Hammerzeichen  - IP44	bis max. 1,5 mm <sup>2</sup>	schwarz	10	4011160604171	60417
Gummistecker mit doppeltem Schutzkontaktelement und Hammerzeichen  - IP44	bis max. 2,5 mm <sup>2</sup>	schwarz	10	4011160614125	61412
Gummikupplung mit Schutzkappe und Hammerzeichen  - IP44	bis max. 2,5 mm <sup>2</sup>	schwarz	10	4011160604195	60419
Gummistecker mit doppeltem Schutzkontaktelement und Hammerzeichen  - IP44	bis max. 2,5 mm <sup>2</sup>	rot	10	4011160622908	62290
Gummikupplung mit Schutzkappe und Hammerzeichen  - IP44	bis max. 2,5 mm <sup>2</sup>	rot	10	4011160622915	62291

## NeoConn Schutzkontakteinbausteckdosen

- zugelassen für Baustellen und landwirtschaftliche Betriebe
- mit selbstschließenden Sicherheitsklappdeckeln
- Flanschmaß: 50 x 50 mm
- Lochabstand: 38 mm
- Schraubkontakte
- 230 V / 16 A
- **IP54:** staub- und spritzwassergeschützt
- **IP20:** berührungs- und fremdkörpergeschützt

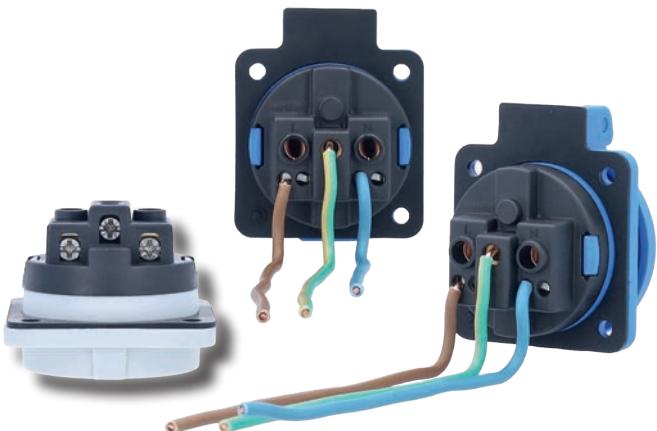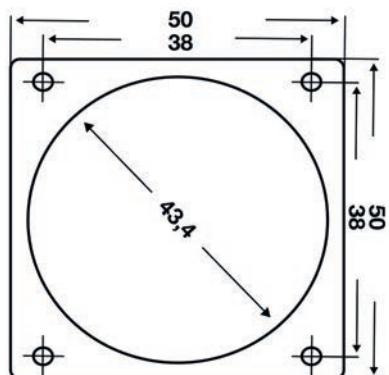

Schrauben unten, Adereinführung mittig.



Schrauben mittig, Adereinführung unten.

Für Ihr Projekt die richtige Ausführung!

Haben Sie zu wenig Platz im Verdrahtungsraum?

Hier die Möglichkeit mit Adereinführung von unten oder in der Mitte zu variieren. **Für einfacheres und schnelleres Installieren.**



Art.-Nr. 45080  
Art.-Nr. 45181



Art.-Nr. 45085  
Art.-Nr. 45180



Art.-Nr. 45084



Art.-Nr. 45081

Mit erhöhtem  
Berührungsschutz.

### Ausführung

Ausführung	Farbe	VPE	EAN	Art.-Nr.
Schutzkontakt-Einbaudose mit Sicherheitsklappdeckel IP54 - Schrauben unten, Adereinführung mittig	rot/schwarz	5	4011160450808	45080
Schutzkontakt-Einbaudose mit Sicherheitsklappdeckel IP54 - Schrauben unten, Adereinführung mittig	blau/schwarz	5	4011160450853	45085
Schutzkontakt-Einbaudose mit Sicherheitsklappdeckel IP54 - Schrauben mittig, Adereinführung unten	rot/schwarz	5	4011160451812	45181
Schutzkontakt-Einbaudose mit Sicherheitsklappdeckel IP54 - Schrauben mittig, Adereinführung unten	blau/schwarz	5	4011160450853	45180
Schutzkontakt-Einbaudose IP20 - Schrauben unten, Adereinführung mittig	grau	5	4011160450846	45084
Schutzkontakt-Einbaudose IP20 - Schrauben unten, Adereinführung mittig	schwarz	5	4011160450815	45081

## 3-fach-Verteiler-Steckdose aus Vollgummi

- schwere Ausführung zugelassen für Baustellen und landwirtschaftliche Betriebe
- mit 360° drehbaren, selbstschließenden und abnehmbaren Sicherheitsklappdeckeln
- mit Öse zum Aufhängen
- zum Anschluss von Leitungen **bis max. 2,5 mm<sup>2</sup>**
- 230 V, 16 A
- geeignet für erschwerete Bedingungen 
- **IP54**: staub- und spritzwassergeschützt

### Powerlight Spannungsanzeige

- für Ihre Sicherheit!

Leuchtet die **orangene Anzeige** an der Kupplung, dann liegt Spannung an. Verkürzen Sie die lästige Fehlersuche mit einem Blick auf die Spannungsanzeige.



### Ausführung

3-fach-Verteiler-Steckdose 230 V / 16 A, mit Spannungsanzeige

Farbe

schwarz

VPE

1

EAN

4011160604553

Art.-Nr.

60455

Ihr Partner für Strom und Licht auf der Baustelle.