


Karta katalogowa

Nr Art.: 60740

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

NAZWA PRODUKTU

Ogranicznik prądu rozruchowego 3-fazowy MIXO 400 V, 16 A 1,5 m H07RN-F 5G1,5

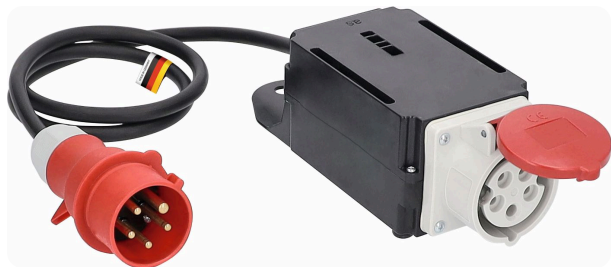

Rys. poglądowy



- Ogranicznik prądu rozruchowego MIXO 400 V, 16 A
- dopuszczone do stosowania na budowach i w rolnictwie
- wejście: z wtyczką CEE 400 V, 16 A, 5P
- wyjście: z gniazdem CEE 400 V, 16 A, 5P
- napięcie: U = 400 V AC, 50-60 Hz
- nadaje się do wyłączników nadprądowych 16 A z charakterystyką wyzwalań C i D
- maksymalna częstotliwość włączania na minutę: 1
- maks. obciążenie: 11 000 W
- IP44: chroniony przed ciałami obcymi i bryzgami wody

Dane techniczne

EAN	4011160607400
Waga [kg]	1.24
Wymiary	9,5x8x21,5 cm
Ogólny kolor	czarny
Seria	MIXO
Kategoria	Liczniki energii elektrycznej i ograniczniki prądu rozruchowego
Podkategoria	Ograniczniki prądu rozruchowego
Typ przewodu	H07RN-F
Przekrój przewodu	5G1,5
Kolor przewodu	czarny
Długość przewodu [m]	1.5
Napięcie znamionowe [V]	400
Natężenie znamionowe [A]	16
Moc Maksymalna	11 kW
Ochrona IP	IP44
Wejście	wtyczka z uziemieniem CEE 16 A, 5P, 1,5m H07RN-F 5G1,5
Wyjście	1x gniazdo CEE 400 V, 16 A, 5P
Liczba gniazd łącznie	1
Liczba Gniazd CEE 400 V, 16 A	1

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

as – Schwabe GmbH Merkurstraße 10 D – 72184 Eutingen Tel. +48 600 664 490 office@as-schwabe.pl www.as-schwabe.pl

Utworzono 28.09.2025. Wszystkie prawa własności i możliwość wprowadzania zmian technicznych pozostają zastrzeżone. Powielanie jest możliwe wyłącznie za zgodą as – Schwabe GmbH.