


Karta katalogowa

Nr Art.: 46690

NAZWA PRODUKTU

Naświetlacz Optiline LED 30 W ze statywem - 3600 lm IP44

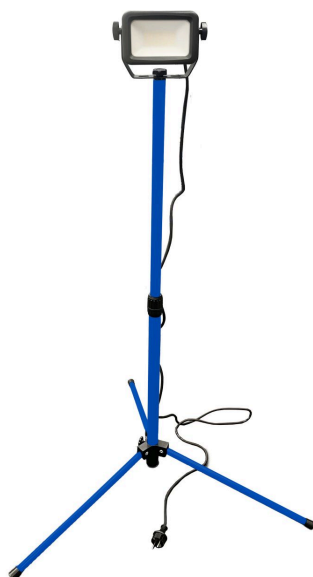

- moc: 50 W, strumień świetlny 6000 lm (120 lm/W)
- temperatura barwowa: 4000 K (neutralna biel)
- obudowa z tworzywa i aluminium, odporna konstrukcja
- składany uchwyt ułatwiający transport
- klasa ochrony IP44 – odporność na kurz i wodę
- żywotność diod LED: ponad 40 000 godzin

Rys. poglądowy

Dane techniczne

EAN	4011160466908
Waga [kg]	2.05
Wymiary	15,5x16,3x5,3 cm
Ogólny kolor	niebieski
Seria	Optiline
Kategoria	Oświetlenie
Podkategoria	Seria naświetlaczy Optiline
Typ przewodu	H07RN-F
Przekrój przewodu	3G1,0
Kolor przewodu	czarny
Długość przewodu [m]	2
Napięcie znamionowe [V]	230
Natężenie znamionowe [A]	16
Moc [W]	30
Ochrona IP	IP44
Wejście	przewód zasilający z wtyczką IP44 H05RN-F 3G1,0 2m
Barwa światła [K]	4000
Moc świetlna [lm]	3600
Kąt rozsyłu światła	120

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.